


Κοχλιομεταφορείς

Οι κοχλιομεταφορείς χρησιμεύουν στην μεταφορά των προϊόντων, στην πλήρωση και στην εκκένωση των σιλό και στην τροφοδοσία των μηχανημάτων. Κατασκευάζονται από εξωτερική σωλήνα γαλβανιζέ ή μαύρη πάχους 2 ή 3 χιλ. και εσωτερικό κοχλία πάχους 2-4 ή 3-6 και 4-8 χιλ.

Διαθέσιμα σε Φ 100, Φ 120, Φ 130, Φ 150, Φ 170, Φ 200, Φ 220, Φ 250, Φ 300

Κίνηση με ηλεκτροκινητήρα και ιμάντες.

Απόδοση από 4τν. έως 60τν. / ώρα ανάλογα με την κλίση και την διάμετρο.

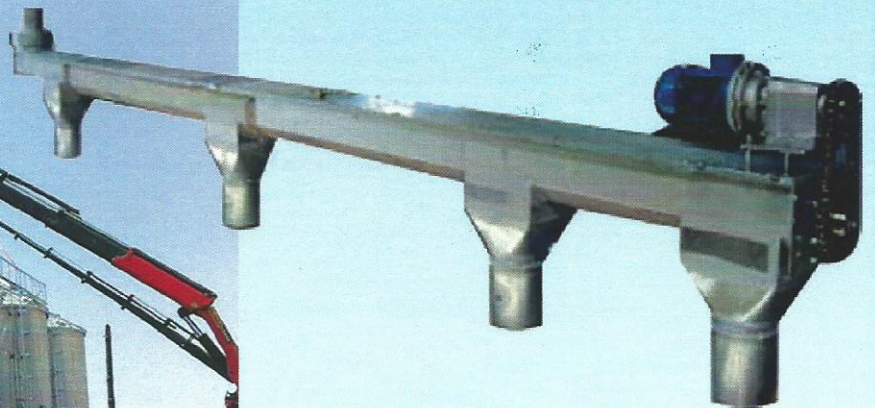

Κοχλιομεταφορείς τ. Ωμέγα

Οι κοχλιομεταφορείς αυτοί είναι κατάλληλοι μόνο για οριζόντια μεταφορά δημητριακών, μεγάλων αποδόσεων. Η κατασκευή τους είναι από γαλβανιζέ έλασμα πάχους 2,5 & 3 χιλ. με πάχος κοχλία 3-6 χιλ.

Κατασκευάζονται σε μορφή καναλιού, με διαιρετά στοιχεία και ανάλογα με το τελικό μήκος του κοχλία. Τα τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με φλάντζα και ο κοχλίας στηρίζεται με κουζινέτα. Η κίνηση γίνεται με ηλεκτρομειωτήρα και αλυσίδα.

Διαθέσιμο σε Φ 200 / Φ 220 / Φ 250 / Φ 280. Απόδοσης από 30τν. έως 80τν./ ώρα.